

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr LE_0893306760_00_M_FP Pipe Wrap

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Opaska ogniochronna
FP PIPE WRAP**

**Art. nr
0893 304 526 *, 0893 306 76 ***

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Typ produktu	Produkt do ochrony przeciwpożarowej do uszczelnień ogniochronnych
Do zastosowań w	Uszczelnianiu przejść instalacyjnych zgodnie z ETAG 026 część 2

3. Producent:

**Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH- 7000 Chur
Szwajcaria**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych załącznikiem:

System 1

5. Europejski dokument oceny:

ETAG 026 część 2, 08/2011

Europejska ocena techniczna:

ETA 14/0442, 24/11/2014

Jednostka ds. oceny technicznej:

UL International (UK) Ltd

Jednostka lub jednostki notyfikowane:


UL International (UK) Ltd, nr 0843

6. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Metoda sprawdzania	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa F	ETAG 026 część 2
Odporność ogniowa	EN 13501-2	Do EI 120 U/U, EI 240 C/U w zależności od zastosowania.	ETAG 026 część 2
Przepuszczalność powietrza		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Przepuszczalność wody		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Emisja substancji niebezpiecznych	Deklaracja producenta	brak substancji niebezpiecznych	ETAG 026 część 2
Wytrzymałość mechaniczna i stabilność		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Odporność na uderzenie /przemieszczenie		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Przyczepność		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Izolacja od dźwięków powietrznych		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Termiczne właściwości izolacyjne		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Przepuszczalność pary wodnej		NPD (właściwości użytkowe nieustalone)	
Trwałość i przydatność do użytku	EOTA TR 024: 2009	Kategoria eksploatacji X	ETAG 026 część 2

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

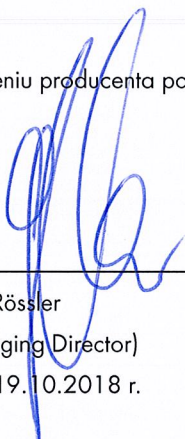

Gerd Rössler
(Managing Director)
Chur, 19.10.2018 r.



Aki Tillonen
(Product Manager)